


排ガス測定位置及び測定点概略図

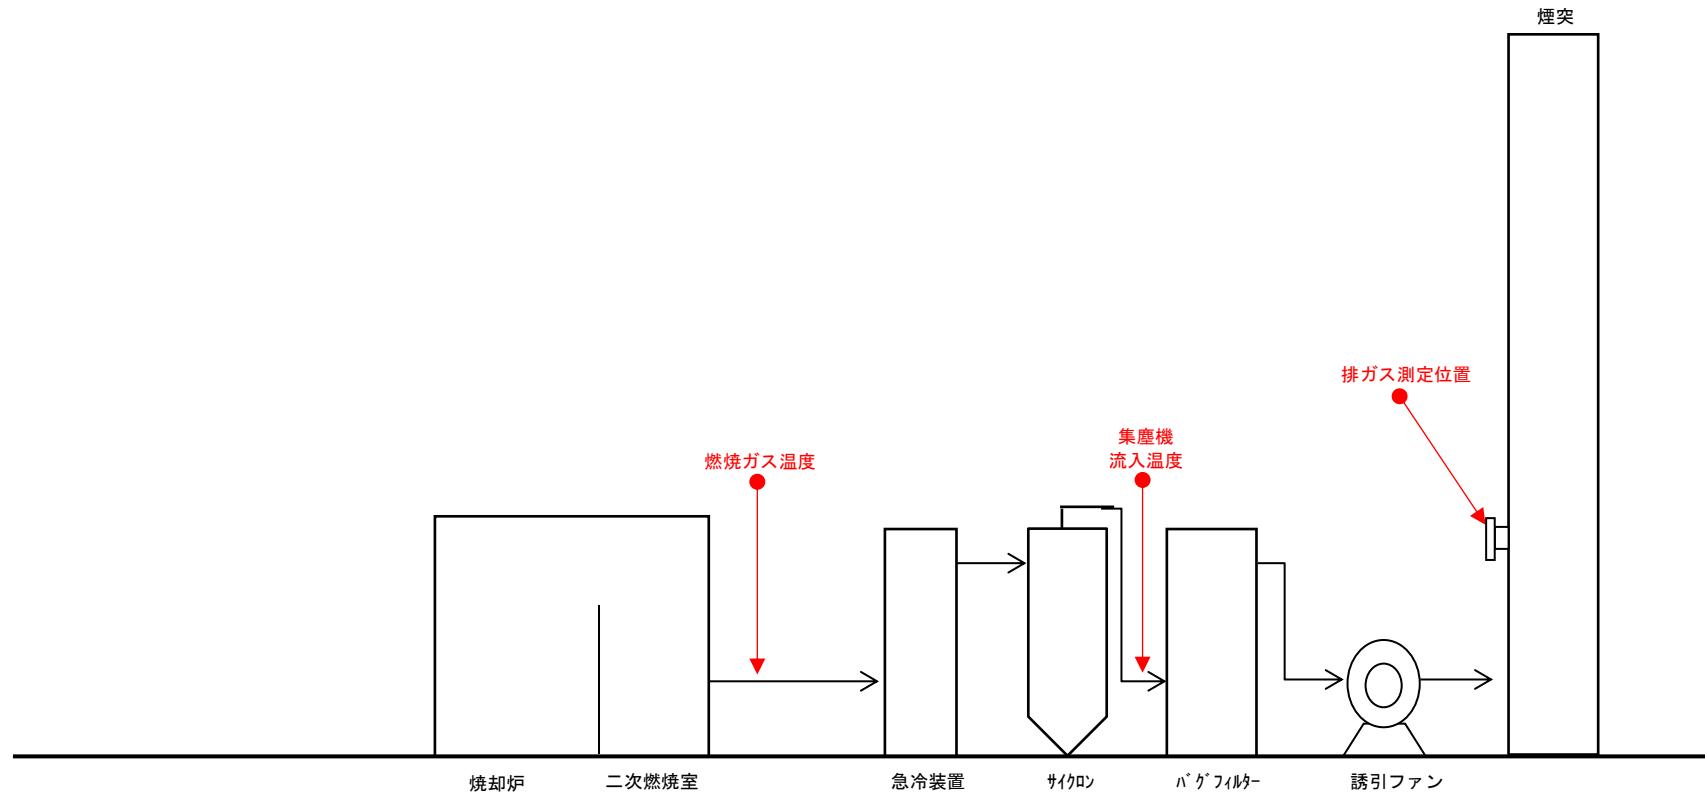

[廃棄物処理法第8条の4及び第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理に関する記録]

対象期間:2025年4月1日 ~ 2026年3月31日

1 焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の3の1のイ]

単位:t

| 種類 | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年計 |
|-----------|----------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|----|----|----|--------|
| 産業廃棄物 | 汚泥 | 19.84 | 24.28 | 37.12 | 32.78 | 24.81 | 28.75 | 31.78 | 17.40 | 46.55 | | | | 263.31 |
| | 廃油 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.08 |
| | 廃酸 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | | | | 0.04 |
| | 廃アルカリ | 0.11 | 1.35 | 0.04 | 0.61 | 0.00 | 0.02 | 0.75 | 0.00 | 0.84 | | | | 3.72 |
| | 廃プラスチック類 | 114.27 | 86.53 | 93.63 | 100.85 | 90.80 | 98.99 | 124.81 | 97.05 | 117.47 | | | | 924.40 |
| | 紙くず | 19.05 | 14.42 | 15.60 | 16.81 | 15.13 | 16.50 | 20.80 | 16.18 | 19.58 | | | | 154.07 |
| | 木くず | 14.28 | 10.82 | 11.70 | 12.61 | 11.35 | 12.37 | 15.60 | 12.13 | 14.68 | | | | 115.54 |
| | 繊維くず | 11.90 | 9.01 | 9.75 | 10.50 | 9.46 | 10.31 | 13.00 | 10.11 | 12.24 | | | | 96.28 |
| | 動植物性残さ | 92.03 | 76.90 | 15.15 | 48.28 | 45.01 | 43.85 | 70.18 | 42.44 | 55.81 | | | | 489.65 |
| | 動物系固形不要物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 特別管理産業廃棄物 | ゴムくず | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| | 感染性産業廃棄物 | 10.35 | 9.77 | 8.98 | 9.68 | 9.74 | 9.74 | 10.52 | 9.90 | 10.82 | | | | 89.50 |

2 焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の3の1のロ及びニ]

| 測定(採取)位置 | | 煙突測定口 | 煙突測定口 | 煙突測定口 | 煙突測定口 |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|----------|----------|-------|
| 採取した年月日 | | R7.6.19 | R7.10.23 | R7.10.23 | |
| 測定結果が得られた年月日 | | R7.6.27 | R7.11.8 | R7.11.19 | |
| 測定結果 | 規制項目 | 協定値等 | | | |
| | 換算ばいじん濃度 (g/m ³ N) | 0.15以下 | 0.001未満 | 0.001 | — |
| | 全硫黄酸化物排出量 (m ³ /h) | 5.2以下 | 0.046 | 0.032 | — |
| | 換算窒素酸化物濃度 (volppm) | 200以下 | 120 | 58 | — |
| | 換算塩化水素濃度 (mg/m ³ N) | 350以下 | 9.1 | 15 | — |
| | ダイオキシン類排ガス (ng-TEQ/m ³) | 5以下 | — | 0.32 | — |
| | 換算全水銀濃度 (μg/m ³ N) | 50以下 | 3.6 | 2.7未満 | — |
| <u>運転中連続測定結果等</u> | | | | | |
| 燃焼ガス温度 : | | 全て800°C以上 | | | |
| 集塵機流入温度 : | | 全て200°C未満 | | | |
| 一酸化炭素濃度 : | | 100ppm未満 | | | |

※運転中の連続記録紙は宮迫工場にて保管。

3 ばいじんの除去実施状況と措置[規12条の7の3のハ]

| | 冷却装置 | 排ガス処理設備 |
|-----|--------------|---------|
| 4月 | 1・8・15・22・29 | 1 |
| 5月 | 2・13・20・27 | 2 |
| 6月 | 3・10・17・24 | 3 |
| 7月 | 1・8・15・22・29 | 1 |
| 8月 | 5・12・19・27 | 5 |
| 9月 | 2・9・16・23・30 | 2 |
| 10月 | 7・14・21・28 | 7 |
| 11月 | 4・11・18・25 | 4 |
| 12月 | 2・9・16・23 | 2 |
| 1月 | | |
| 2月 | | |
| 3月 | | |