


# 排ガス測定位置及び測定点概略図

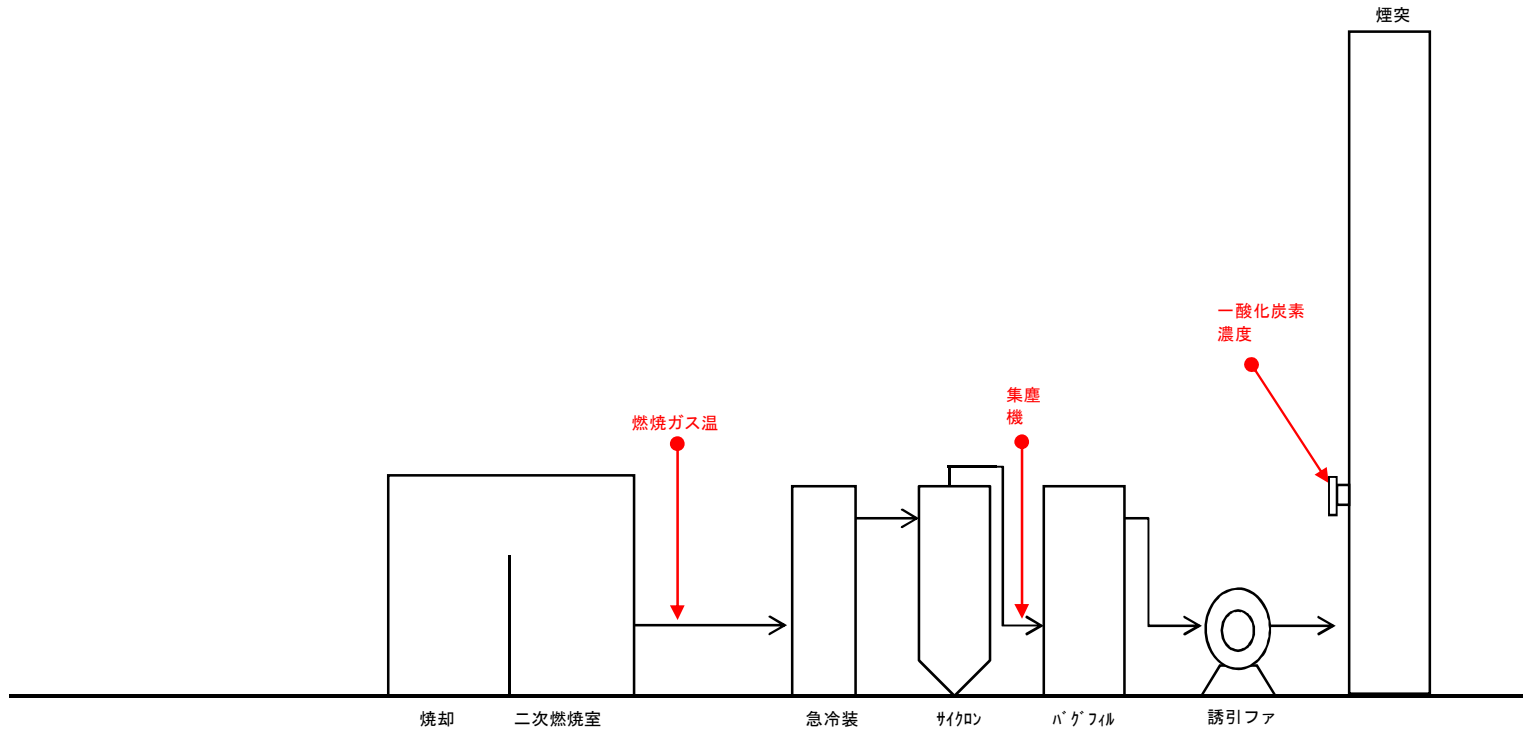

[廃棄物処理法第8条の4及び第15条の2の3の規定による産業廃棄物処理施設の維持管理に関する記録]

対象期間:平成24年4月1日 ~ 平成25年3月31日

1 焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の3の1のイ]

単位:t

種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
産業廃棄物	汚泥	61.11	16.69	20.71	21.78	24.95	33.05	16	8.4	23.94	14.73	18.36	13.07
	廃油	0.187	2.039	0.137	0.886	0.148	0.943	0.751	0.094	1.9044	1.4607	0.3168	3.438
	廃酸	0.1	0.3	0.248	0.07	0.01	0.49	0.06	0.13	0.03	0.06	0.28	0.11
	廃アルカリ	0.33	0.46	0.273	0.49	0.707	0.56	0.85	1.482	0.196	0.04	0.28	0.11
	廃プラスチック類	156	123	195	158	130	170	163	190	189.2	162.2	160.9	158.4
	紙くず	25.9	20.5	32.6	26.3	21.6	28.4	27.2	31.6	31.53	27.04	26.81	26.4
	木くず	19.4	15.4	24.4	19.7	16.2	21.3	20.4	23.7	23.64	20.28	20.11	19.8
	繊維くず	16.21	12.8	20.35	16.43	13.53	17.75	17.02	19.77	19.7	16.9	16.76	16.5
	動植物性残さ	12.5	16	25	8	16	8	18.6	16	8	17.6	16	16.3
	動物系固形不要汚物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別管理産業廃棄物	感染性産業廃棄物	7.658	7.791	8.016	8.185	8.556	8.181	8.924	7.782	7.83	7.818	8.25	8.334

2 焼却した産業廃棄物の種類及び数量[規12条の7の3の1のロ及びニ]

測定(採取)位置			煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口
採取した年月日			H24.7.28	H24.7.28	H24.11.29	H25.3.22
測定結果が得られた年月日			H24.8.24	H24.8.1	H24.12.5	H25.3.26
測定結果	規制項目	協定値等				
	換算ばいじん濃度 (g/m <sup>3</sup> N)	0.15以下	-	0.005	0.001	0.002
	全硫黄酸化物排出量 (m <sup>3</sup> /h)	5.2以下	-	0.11	4.9	0.039
	換算窒素酸化物濃度 (volppm)	200以下	-	90	110	82
	換算塩化水素濃度 (mg/m <sup>3</sup> N)	350以下	-	1.3	40	11
	ダイオキシン類排ガス (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )	5以下	0.49	-	-	-
運転中連続測定結果等						
燃焼ガス温度		:	全て800°C以上			
集塵機流入温度		:	全て200°C未満			
一酸化炭素濃度		:	100ppm未満			

3 ばいじんの除去実施状況と措置[規12条の7の3のハ]

	冷却装置	排ガス処理設備
4月	2・9・16・23・30	2
5月	7・14・21・28	7
6月	4・11・18・25	4
7月	2・9・16・23・30	2
8月	6・17・20・27	6
9月	3・10・17・24	3
10月	1・8・15・22・29	1
11月	5・12・19・26	5
12月	3・10・17・24	3
1月	7・14・21・28	7
2月	4・11・18・25	4
3月	4・11・18・25	4